

PIQUERSA

BARREDORA + DUMPER
BA-2500-AC/AG
SWEEPER + DUMPER



- Anchura máxima barrido / **Maximum sweeping width:** 2.100 mm
- Motor Kohler / **Kohler engine:** 25.5 CV
- Carga útil / **Payload:** 2.500 kg
- Transmisión Mecánica 4x4 / **Mechanical 4x4**
- Descarga frontal o giratoria / **Frontal or side discharge 180°**
- Depósito de agua: 350 L / **Water tank:** 350 L

www.fremarqta.com


FREMARQTA



BARREDORAS MECÁNICAS • MECHANICAL SWEEPERS

SERIE 2500

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

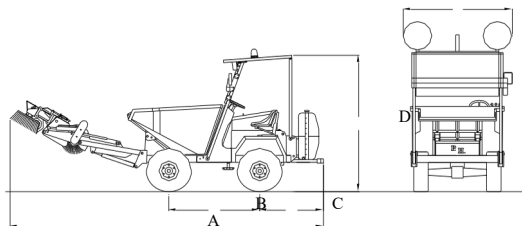

A: 5.700 mm / 6.250 Longitud máxima - Maximum length
 B: 1.600 mm / 1.670 Distancia entre ejes - Wheelbase
 C: 1.230 mm Voladizo trasero - Rear overhang
 D: 2.320 mm Altura máxima - Maximum height
 F: 1.880 mm Anchura máxima - Maximum width
 Ancho vía anterior - Front track width: 1.240 mm
 Ancho vía posterior - Rear track width: 1.240 mm

BA-2500-AC / BA-2500-AG

MOTOR DIESEL. POTENCIA. Nº CILINDROS. REFRIGERACIÓN
DIESEL ENGINE. POWER. Nº. CYLINDERS. COOLING

KOHLER (Lombardini) KDW 1404 STAGE V. Potencia 25,5 C.V. Nº Cilindros: 4. Refrigeración: Líquida.
KOHLER (Lombardini) KDW 1404 STAGE V. Power 25,5 H.P. 4 Cylinders. Refrigeration: Water cooling.

TRANSMISIÓN - TRANSMISSION

Tracción 4 ruedas 4x4. - . 4 Wheels drive. 4x4.

CAJA DE CAMBIOS - GEARBOX

4+4 velocidades con inversor. - . 4+4 Speeds with invertir.

FRENOS - BRAKES

Hidráulicos. - Hydraulics

DIRECCIÓN - STEERING

Hidráulica. - Hydraulic.

CHASIS - CHASSIS

De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Isoresistant design throughout its length, specially calculated to support the efforts of a self-loading dumper.

PUESTO DE CONDUCCIÓN - DRIVING SEAT

Ergonómico, ajustable. - Ergonomic, adjustable seat.

RUEDAS DELANTERAS / TRASERAS - FRONT / REAR WHEELS

10.0 / 75 15.3"

CAPACIDAD DE CAJA BARRIDO - SWEEPING BOX CAPACITY

210 L

ANCHO DE BARRIDO - SWEEPED WIDTH

2.100mm

DEPÓSITO DE AGUA - WATER TANK

350 L

SISTEMA DE RIEGO - IRRIGATION SYSTEM

Agua pulverizada. - Pulverised water.

TOLVA / HOPPER

BA-2500-AC: **Descarga Frontal a 650 mm. - Front unloading at 650 mm.**
 BA-2500-AG: **Descarga giratoria 180° a 1.247 mm. - 180° Turning discharge at 1.247mm.**

NIVEL DE AGUA / A RAS - WATER LEVEL / LEVEL

BA-2500-AC: **910L / 1.270L / BA-2500-AG: 950L / 1.130L**

CARGA ÚTIL - PAYLOAD

2.500 Kg

PENDIENTE MÁX. SUPERABLE - MAXIMUM GRADIENT

BA-2500-AC: **38%** / BA-2500-AG: **35%**

MANTENIMIENTO - MAINTENANCE

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. - The machine has a modular design in order to reduce maintenance cost as much as possible. The materials used have been treated so as to reduce the number of grease locations and amount of preventive maintenance.

EQUIPAMIENTO - EQUIPMENT

Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, parabrisas y limpiaparabrisas, kit de luces. - Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, windscreen and windscreen wipers, head lights.

SEGURIDAD - SAFETY

Protección antivuelco / techo protector. - Roll-cage / safety roof.

OPCIONES / OPTIONS

Pala Autocargable. Quitanieves. Kit alta presión. Doble asiento. Kit Desinfección / Fumigación. Esparcidor de sal. Gancho remolque. Martillo hidráulico manual. Placa magnética. Cinturón con sensor de parada. Peine de objetos voluminosos. Cabina. Aire Acondicionado. Calefacción Freno a las 4 ruedas. Retroexcavadora. Depósito de agua de 600L - Self-loading shovel. Snowplow. High pressure kit. Double seat. Disinfection / Fumigation Kit. Salt. Spreader. Tow hook. Manual hydraulic hammer. Magnetic plate. Safety belt with stop sensor. Bulky item comb. Cabin. Air Conditionet. Heating. Four wheels brake. Backhoe. 600 litres water tank.



PIQUERSA

Ctra.Nac.340-Km. 783 Rotonda Los Callejones, s/n 04009 - Almería (España / Spain)
 Email:ventas@piquersa.es • Telf.: +34 950 625 060 • http://www.piquersa.es

www.fremarqia.com

FREMARQ

